



IDEAL^{TS}
by *Kanlux*

IDEÁLisan
alkalmazható

FÉM ELOSZTÓDOBOZOK
falon kívüli és süllyesztett



KP-DB MS falon kívüli ELOSZTÓDOBOZOK


Az Ideal TS by Kanlux márka alatt gyártott lengyel KP-DB elosztódobozok a kényelmes telepítés érdekében tett számos fejlesztést jelentik.

A csavaros csatlakozások szegecsanyák segítségével biztosítják a sínek tökéletes elhelyezkedését, és lehetővé teszik a többszöri szétszerelést az előgyártás során a biztonságos mechanikai csatlakozás elvesztése nélkül. Ezzel egyidejűleg gondoskodnak a biztonságról azáltal, hogy garantálják az elosztódoboz csatlakoztatott elemei földelésének folytonosságát.

A KP-DB MS FALON KÍVÜLI ELOSZTÓDOBOZOK különleges jellemzői



Márka



Rendszerzár



A (kitörhető) kikönytyések lehetővé teszik a kábelek bevezetését és a kábelvezetők felszerelését.



A profilozott sínartórok növelik az oldalsó teret, megkönnyítve a kábelvezetést az elosztódobozon belül.



A ferdén szerelt, eltakart PE és N blokkok felgyorsítják a berendezések telepítésének folyamatát.



A kiegészítő földelés lehetővé teszi a jelző- és vezérlőberendezések felszerelését a külső ajtóra.



KP-DB MF süllyesztett ELOSZTÓDOBOZOK

Az Ideal TS by Kanlux márka alatt gyártott lengyel KP-DB elosztódobozok falon kívüli: KP-DB MS és süllyesztett: KP-DB MF változatban állnak rendelkezésre.

A süllyesztett elosztódobozok az eltávolítható külső keretnek köszönhetően nagy szabadságot biztosítanak a telepítés során. Az ajtó és a külső keret tökéletesen belesüllyed abba a felületbe, amelybe felszerelésre kerül.

A KP-DB MS FALON KÍVÜLI ELOSZTÓDOBOZOK különleges jellemzői



Márka



Rendszerzár



A ferdén szerelt, eltakart PE és N blokkok felgyorsítják a berendezések telepítésének folyamatát.



A kiegészítő földelés lehetővé teszi a jelző- és vezérlőberendezések felszerelését a külső ajtóra.



A levehető külső keret megakadályozza az esetleges sérüléseket a telepítés és a befejező munkálatok során. A keret állíthatósága esztétikus vizuális hatást biztosít.



Oldalsó perforációk a könnyű telepítés érdekében.



A profilozott síntartók növelik az oldalsó teret, megkönnyítve a kábelvezetést az elosztódobozon belül.



Professzionális
többretegű hullámkarton
csomagolás

ELOSZTÓDOBOZOK - cikkszámok listája

süllyesztett

cikkszám	név	méretek A x B x C	EAN
35680	KP-DB-I-MF-212	478x375x115	5905339356802
29320	KP-DB-I-MF-218	478x485x115	5905339293206
32639	KP-DB-I-MF-224	478x595x140	5905339326393
35681	KP-DB-I-MF-312	448x485x115	5905339356819
29321	KP-DB-I-MF-318	581x485x115	5905339293213
32640	KP-DB-I-MF-324	581x595x140	5905339326409
35682	KP-DB-I-MF-412	715x375x115	5905339356826
29322	KP-DB-I-MF-418	715x485x115	5905339293220
32641	KP-DB-I-MF-424	715x595x140	5905339326416
35683	KP-DB-I-MF-512	849x375x115	5905339356833
35684	KP-DB-I-MF-518	849x485x115	5905339356840
32654	KP-DB-I-MF-524	849x595x140	5905339326546
35685	KP-DB-I-MF-612	982x375x115	5905339356857
35686	KP-DB-I-MF-618	982x485x115	5905339356864
32655	KP-DB-I-MF-624	982x595x140	5905339326553


falon kívüli

cikkszám	név	méretek A x B x C	EAN
29315	KP-DB-I-MS-212	478x375x115	5905339293152
29323	KP-DB-I-MS-218	478x485x115	5905339293237
32636	KP-DB-I-MS-224	478x595x140	5905339326362
29316	KP-DB-I-MS-312	448x485x115	5905339293169
29324	KP-DB-I-MS-318	581x485x115	5905339293244
32637	KP-DB-I-MS-324	581x595x140	5905339326379
29317	KP-DB-I-MS-412	715x375x115	5905339293176
29325	KP-DB-I-MS-418	715x485x115	5905339293251
32638	KP-DB-I-MS-424	715x595x140	5905339326386
29318	KP-DB-I-MS-512	849x375x115	5905339293183
29326	KP-DB-I-MS-518	849x485x115	5905339293268
32656	KP-DB-I-MS-524	849x595x140	5905339326560
29319	KP-DB-I-MS-612	982x375x115	5905339293190
29327	KP-DB-I-MS-618	982x485x115	5905339293275
32657	KP-DB-I-MS-624	982x595x140	5905339326577

tartozékok

cikkszám	név	EAN
28345	KP-DB-M-MF-KL-EL	5905339283450
28346	KP-DB-M-MS-KL-EL	5905339283467
36288	KMCCB125 DIN DB18	5905339362889
36289	KMCCB125 DIN DB24	5905339362896
36307	KMCCB200/250 DIN DB18	5905339363077
36308	KMCCB200/250 DIN DB24	5905339363084

A dobozok méreteinek jelölése:

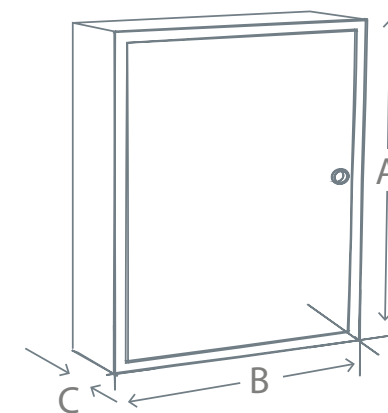

Ajtó nyitási szöge 120°